
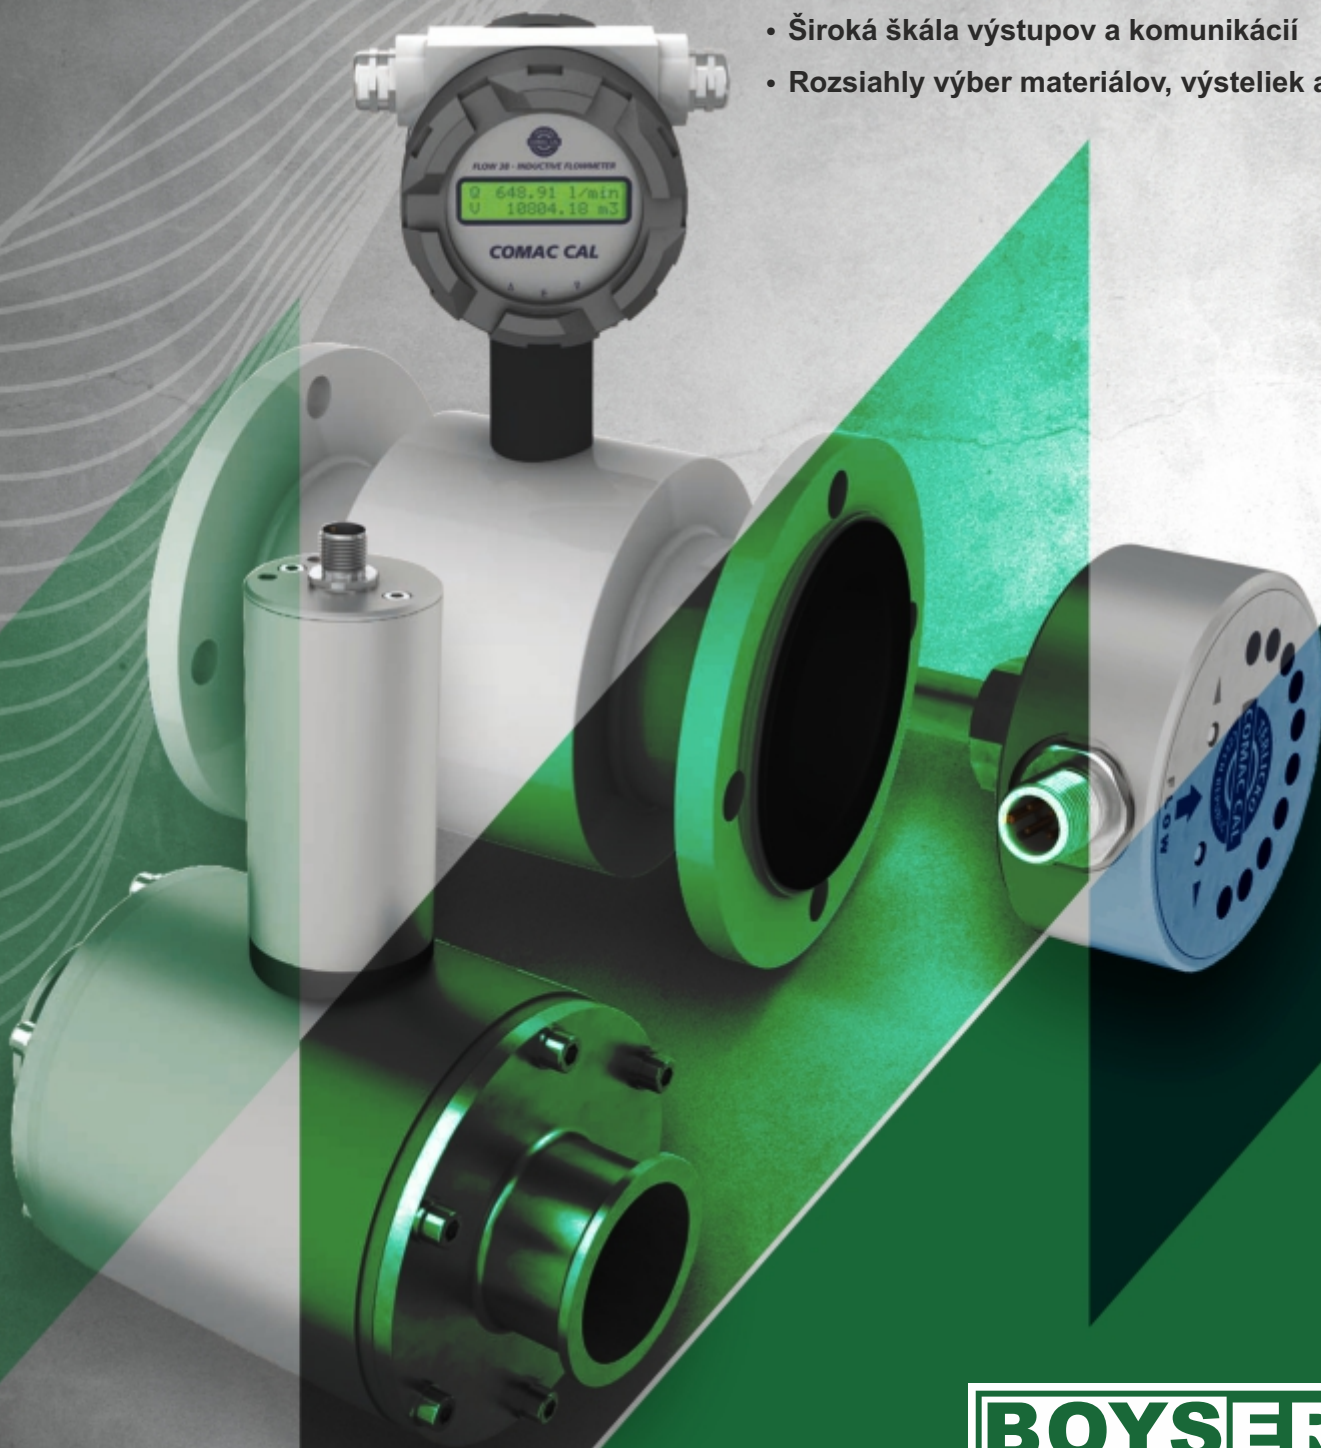


VÝROBA A VÝVOJ MERACEJ A SENZOROVEJ TECHNIKY

- Vlastné vývojové centrum
- Autorizované metrologické stredisko
- Výroba OEM prietokomerov podľa požiadavky zákazníka
- Možnosť užívateľského nastavenia cez funkciu  Bluetooth
- Variabilita procesných pripojení
- Možnosť celonerezového prevedenia
- Široká škála výstupov a komunikácií
- Rozsiahly výber materiálov, výsteliek a elektród



BOYSER

BOYSER s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 38
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
info@boyser.sk
+421 948 210 705

FLOW 38



Indukčný prietokomer s displejom

- kompaktné a oddelené prevedenie
- 3 typy zobrazovacích jednotiek
- voľne otočný LCD displej o 350°
- krytie snímača až IP68

FLOW 33



Indukčný prietokomer bez displeja

- kompaktné prevedenie
- signalizácia stavu LED diódami
- nastavovanie a zobrazenie prietoku cez mobilné zariadenie pomocou Bluetooth

FLOW 33 Ex



Prietokomer do prostredia s nebezpečím výbuchu

- využitie pre bane aj povrchové prostredie do týchto zón:
 - Ex I M1 Ex ia I Ma
 - Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
 - Ex II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da

FLOW 38 BATCH



Dávkovací prietokomer

- jednoduchý autonómny dávkovací systém
- bez nutnosti ovládania cez PLC
- priemyselné prevedenie
- možnosť nulovania dávky

FLOW 45



Batériový indukčný prietokomer

- možnosť interného (lithiová batéria) alebo externého napájania
- vďaka slotu micro SD možnosť archivácie
- GSM prenos dát
- životnosť batérie cca 6 rokov (podľa periódy)

FLOW 32



OEM indukčný prietokomer

- možnosť prispôsobiť požiadavkám zákazníka pre svoje zariadenie
- zobrazenie statusu merača prostredníctvom 4 LED diód
- kompaktné rozmery

FLOW SWITCH



Kalorimetrický strážič prietoku

- FS10 s jedným spínacím kontaktom
- FS11 s dvoma spínacími kontaktmi
- FS15 s možnosťou stráženia teploty
- FS20 s výstupom 4÷20 mA a spínacím kontaktom

FLOW SWITCH Ex



FS 10, 11, 15, 20 Ex

- strážič prietoku do prostredia s nebezpečím výbuchu do týchto zón:
 - Ex I M1 Ex ia I Ma
 - Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
 - Ex II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da

FPW 05/10/20



Mechanický prietokomer s lopatkovým kolesom

- univerzálne použitie (aj pre nevodivé médiá)
- FPW 05 s frekvenčným signálom
- FPW 10 s impulzným / spínacím kontaktom
- FPW 20 s impulzným / spínacím kontaktom + 4÷20 mA